

## UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Výrobce a dovozce / Manufacturer and importer:  
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | [www.immaxneo.cz](http://www.immaxneo.cz) | [www.immaxneo.com](http://www.immaxneo.com)  
Vyrobeno v P.R.C.


### INFORMACE O PRODUKTU

#### Technická specifikace:

Barva: černá  
Protokol: Wi-Fi  
Frekvence: 2400MHz~2483.5MHz  
Maximální RF výstupní výkon: WiFi: 20dBm  
Podpora: IOS7 a vyšší, Android 4.0 a vyšší  
Zabezpečení: ověřování uživatelů, šifrování softwaru  
Provozní teplota: -20 °C + 50 °C  
Materiál: plast  
Stupeň krytí: IP44  
PIR senzor: 340 °  
Příkon celkový: 22W  
Příkon světla: 17W  
Napájení: AC 220-240V AC 50/60Hz  
Účinnost (Power factor): >0.5  
Síťové pohotovostní napájení (Pnet): 0,4W  
Barevná teplota: 3000K  
Světelný tok: 1600lm (v koulí 360°) - 2450lm na zdroji světla  
Index podání barev: >80Ra  
Možnost smívaní: ANO  
Průměrná životnost: 30.000 hodin  
Počet spinacích cyklů: 100.000  
Rozměry: 28 x 11,2cm  
Váha: 1,2kg

Kamera:  
Funkce ONVIF: Ne  
Funkce WebRTC: Ano  
Alarm: oznámení detekce pohybu  
Sledování pohybu: Ne  
Oblast snímání: Ne  
Detekce těla: Ne  
Obousměrná zvuková komunikace: Ano  
Sírěna: Ano  
Vestavěný slot TF podporuje max. 128 GB microSD (FAT32)  
Rozlišení: HD(1280x720), VGA(640x480)  
Min. osvětlení: 0.1lux /F2  
Objektiv: 3.6mm  
Úhel: 90 °

Pohyb kamery: PAN 355°  
Denní a noční automatické přepínání filtru IR -CUT  
Komprese videa: H.264+  
Audio komprese: ADPC  
Stream: Ano

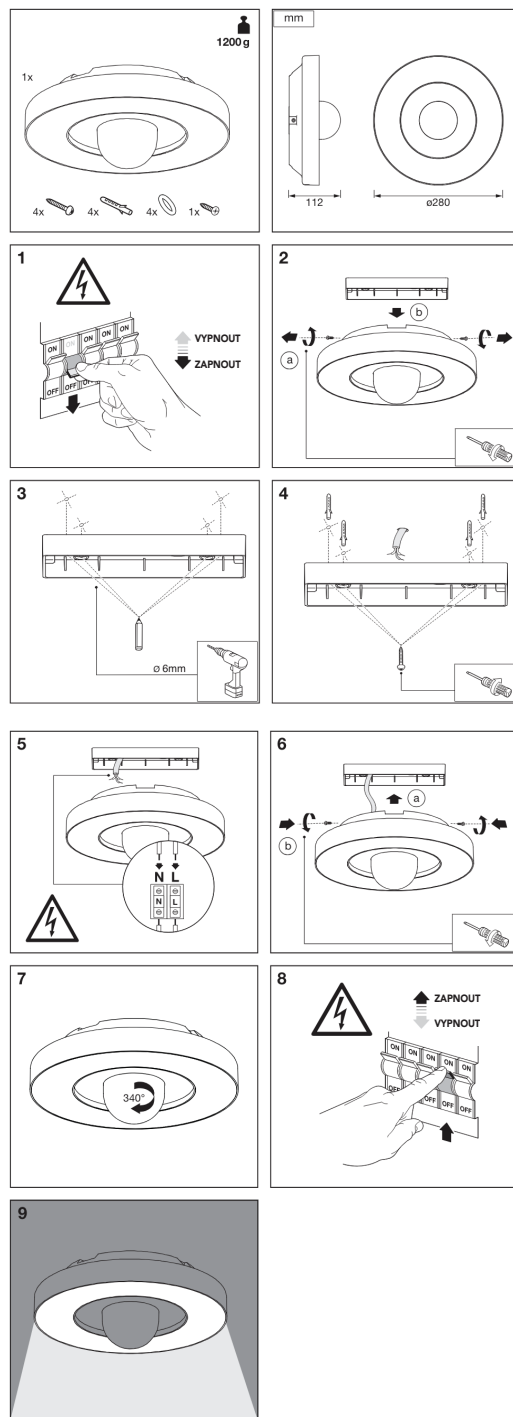

### OBSAH BALENÍ

LED světlo s kamerou, uživatelský manuál, instalační materiál

Podpora funkce WebRTC, záznam z kamery v reálném čase lze spustit na webovém prohlížeči. <https://protect-eu.smartlife.me/login>

### APLIKACE IMMAX NEO PRO A SPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ


Naskenujte kód QR kód a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO. Nebo v App Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO. Spustíte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat“ a založíte si vlastní účet pomocí e-mailu.



Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pomocí svého účtu.

### PŘIPOJENÍ POMOCÍ QR KÓDU

1. V aplikaci Immax NEO PRO klikněte na záložku Místnost a potom na tlačítko „+“ pro přidání zařízení. V záložce Immax NEO vyberte daný produkt.
2. V pravém horním rohu zvolte způsob párování. V základu je nastaveno párování pomocí QR kódu.
3. Potvrďte, že jste slyšeli upozornění a nebo, že LED dioda rychle bliká.
4. Zadejte přístupové údaje do WiFi sítě a potvrďte.
5. Načtete kamerou vygenerovaný QR kód.
6. Vyčkejte než se kamera přidá do aplikace Immax NEO PRO.

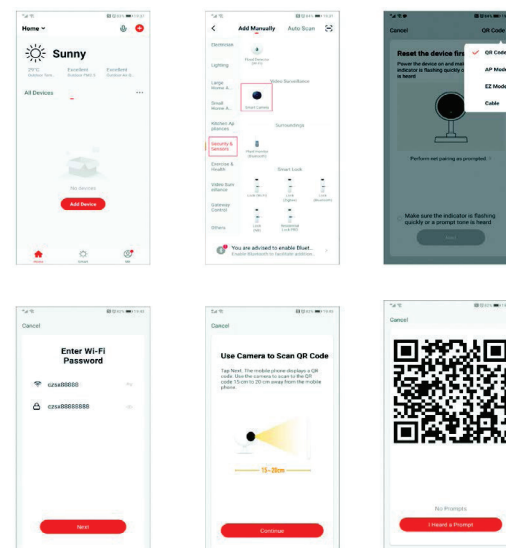


### NASTAVENÍ V APLIKACI

Možnosti nastavení se můžou v aplikaci lišit v závislosti na typu kamery.

1. Správa domácností
2. Zobrazení náhledů kamer
3. Hlasové ovládání
4. Přidání nového zařízení
5. Informace o počasí
6. Správa místností a pořadí zařízení
7. Přidání prvního zařízení
8. Informace o uživateli (Předplacené služby, Geofence, Nastavení atd.)
9. Chytré scény, automatizace
10. Místnosti a zařízení
11. Zabezpečení
12. Změna rozlišení HD/SD
13. Nastavení kamery
14. Nastavení zvuku
15. Vertikální zobrazení přes celou obrazovku
16. Horizontální zobrazení přes celou obrazovku
17. Snímek obrazovky z přehrávaného záznamu – uloží se na úložiště v mobilním zařízení
18. Záznam přehrávaného záznamu – uloží se na úložiště v mobilním zařízení
19. Rozbalení menu
20. Aktivování mikrofonu pro reprodukování zvuku z kamery
21. Přehrávání záznamu s SD karty
22. Pořazené snímky z kamery
23. Nastavení pozadí
24. Soukromý mód
25. Sledování pohybujícího se objektu
26. Zaslání notifikací o detekci pohybu
27. Zaslání notifikací o detekci zvuku
28. Patrolování
29. Spuštění sirény
30. Nastavení kamery
31. Zprávy
32. Ovládání kamery
33. Nastavení míst pro Patrolování (max 6 míst)
34. Cloudové služby
35. Chytré scény

### NASTAVENÍ KAMERY

1. Zde si můžete nastavit název kamery a ikonu
2. Informace o kameře. IP adresa, ID zařízení, Časová zóna, Síla WiFi signálu
3. Automatizace a chytré scény vztahující se k danému zařízení
4. Aplikace třetích stran – Google Home a Amazon Alexa
5. Soukromý mód – vypne zobrazení živého záznamu v aplikaci
6. Základní nastavení – otočení obrazovky, vodoznak s časem, jednosměrná nebo obousměrná komunikace
7. Nastavení alarmu – detekce pohybu, sledování pohybujícího se objektu, citlivost detekce, detekce zvuku, plán (pouze pro vybrané modely)
8. Nastavení sirény – hlasitost a délka zvukového upozornění
9. Služby placené cloudového úložiště
10. Oznámení o tom, že kamera je v Offline módu
11. FAQ a zpětná vazba
12. Sdílení zařízení
13. Přidání odkazu na kameru na plochu mobilního zařízení
14. Aktualizace zařízení
15. Odstranění zařízení z aplikace
16. Restart zařízení

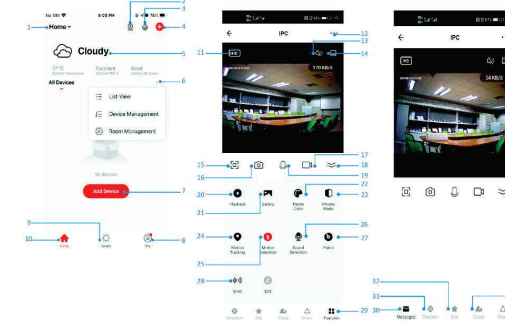


## RESET ZAŘÍZENÍ

Pomocí resetovacího kolíčku stiskněte resetovací tlačítko po dobu minimálně 8 vteřin

## WEB RTC

Pro sledování živého záznamu z kamery přes webový prohlížeč použijte tento odkaz <https://ipc.smartlife.me/login>

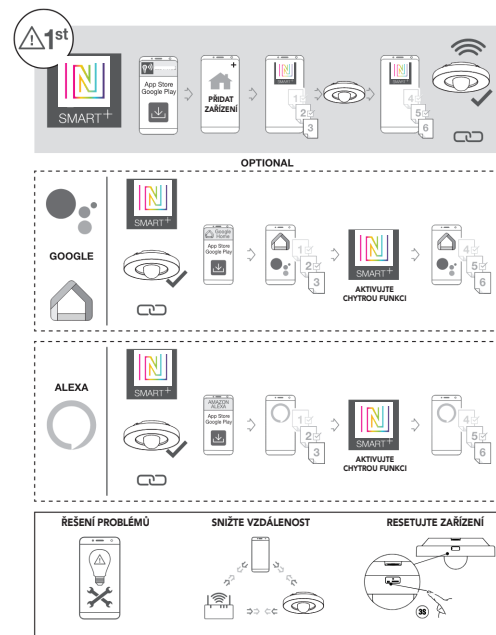

## NASTAVENÍ SVĚTLA A ČASU

- Čas (zpoždění vypnutí) může nastavit v rozmezí 5s - 360s
- Každý detekovaný pohyb znovu aktivuje světlo
- Nastavení spínání světla
- Intenzitu osvětlení (soumrak) od které se má světlo zapínat můžete nastavit v rozmezí přibližně 10 - 500 luxů. Vše se nastavuje v aplikaci.
- Tovární nastavení
- Nastavení času: 25s
- Nastavení soumraku: 100lux

## NASTAVENÍ PIR SENZORU

- Nízká úroveň:
- Nízká úroveň: výchozí intenzita osvětlení: 10-500lux
- Vzdálenost snímače: poloměr 3 m
- Nastavitelný světelný tok: 10%-100%
- Doba svícení: 5-360 s

### Střední úroveň:

- Střední úroveň: výchozí intenzita osvětlení: 10-500lux
- Vzdálenost snímače: Poloměr: 4 m
- Nastavitelný světelný tok: 10%-100%
- Doba svícení: 5-360 s

### Vysoká úroveň: výchozí intenzita osvětlení: 10-500lux

- Vzdálenost snímače: Poloměr: 5 m
- Nastavitelný světelný tok: 10%-100%
- Doba svícení: 5-360 s

Další informace o funkcích a možnostech nastavení najdete v aplikaci.

Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete poradit, kontaktujte nás na adrese [support@immax.cz](mailto:support@immax.cz) Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě, více informací naleznete na [www.immax.cz](http://www.immax.cz)

## BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé součástky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití.

VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložena. Abyste předešli riziku zranění, nedovolte aby jakákoliv látka z baterie přišla do kontaktu s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobené nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:

- Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení
- Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení
- Nepoužívejte dobíjecí nebo opakovaně použitelné baterie.
- Nedovolte dětem instalovat baterie bez dohledu.
- Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.

UPOZORNĚNÍ: Výrobek a baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti.

UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečného používání výrobku je nutné v místě instalace přivést vodiče dle platných předpisů. Instalace musí být provedena pouze osobou s odpovídající certifikací v oboru elektro. Při montáži nebo při zjištění závady, musí být vždy odpojený přívodní kabel ze zásuvky (v případě přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič). Nesprávná instalace může vést k poškození výrobku a zranění.

UPOZORNĚNÍ: Neprovádějte demontáž výrobku, možnost úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný s výrobkem. Neuvádějte zařízení do provozu, pokud přívodní kabel vykazuje známky poškození. UPOZORNĚNÍ: Postupujte podle pokynů v příloženém manuálu.


## ÚDRŽBA

Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj otřete měkkým hadříkem, nepoužívejte drsný nebo hrubozrnný materiál.

NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie.

Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě, více informací naleznete na [www.immax.cz](http://www.immax.cz)

Máte-li dotaz nebo potřebujete-li poradit, kontaktujte nás na [podpora@immaxneo.cz](mailto:podpora@immaxneo.cz)



## UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD


Výrobca a dovozca / Manufacturer and importer:  
IMMAX, Pohorie 703, 742 85 Vresina, EÚ | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com  
Vyrobené v P.R.C.

### INFORMÁCIE O PRODUKTE

Technická špecifikácia:  
Farba: čierna  
Protokol: Wi-Fi  
Frekvencia: 2400MHz~2483.5MHz  
Maximálny RF výstupný výkon: WiFi: 20dBm  
Podpora: IOS7 a vyššie, Android 4.0 a vyššie  
Zabezpečenie: overovanie užívateľov, šifrovanie softvéru  
Prevádzková teplota: -20°C + 50°C  
Materiál: plast  
Stupeň krytia: IP44  
PIR senzor: 340°  
Príkon celkový: 22W  
Príkon svetla: 17W  
Napájanie: AC 220-240V AC 50/60Hz  
Účinník (Power factor): >0.5  
Sieťové pohotovostné napájanie (Pnet): 0,4W  
Farebná teplota: 3000K  
Svetelný tok: 1600lm (v guľi 360°) - 2450lm na zdroji svetla  
Index podania farieb:>80Ra  
Možnosť stmievania: ÁNO  
Priemerná životnosť: 30.000 hodín  
Počet spináčik cyklov: 100.000  
Rozmery: 28 x 11,2cm  
Váha: 1,2kg

Kamera:  
Funkcia ONVIF: Nie  
Funkcia WebRTC: ÁNO  
Alarm: oznámenie detekcie pohybu  
Sledovanie pohybu: Nie  
Oblasť snímania: Nie  
Detekcia tela: Nie  
Obojsmerná zvuková komunikácia: ÁNO  
Sírénka: ÁNO  
Vstavaný slot TF podporuje max. 128 GB microSD (FAT32)  
Rozlíšenie: HD (1280x720), VGA (640x480)  
Min. osvetlenie: 0.1lux /F2  
Objektív: 3.6mm  
Uhol: 90°

Pohyb kamery: PAN 355°  
LED denné a nočné automatické prepínanie filtra IR-CUT  
Kompresia videa: H.264+  
Audio kompresia: ADPCM  
Stream: ÁNO

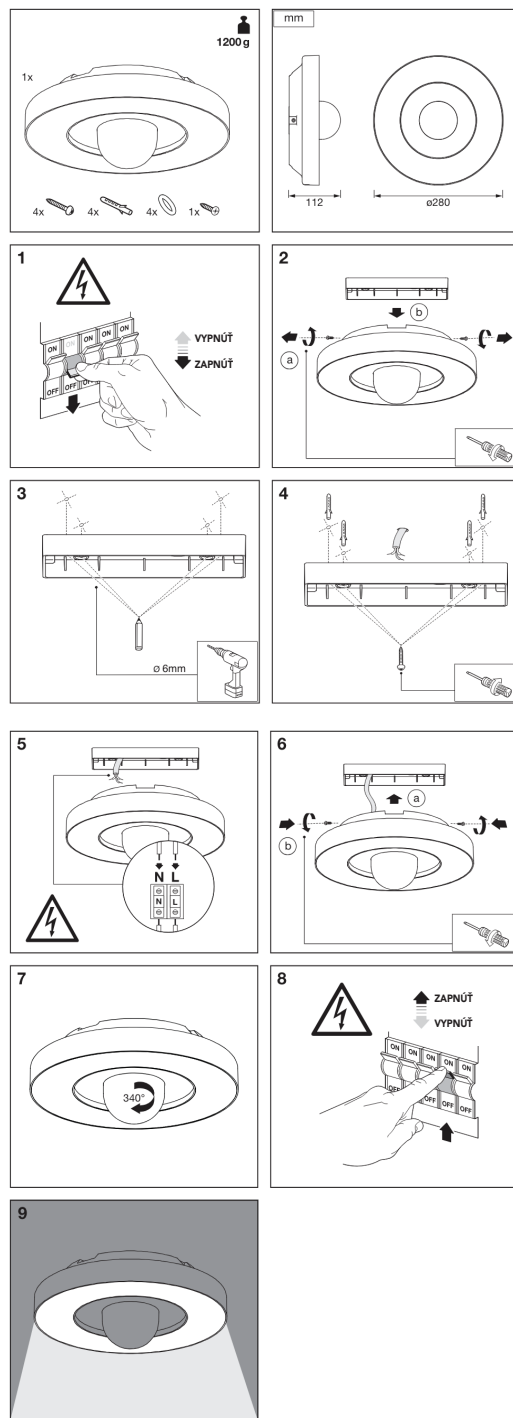

### OBSAH BALENIA

LED svetlo s kamerou, užívateľský manuál, inštalačný materiál

Podpora funkcie WebRTC, záznam z kamery v reálnom čase je možné spustiť na webovom prehliadači. <https://protect-eu.ismartlife.me/login>

### APLIKÁCIA IMMAX NEO PRO A SPÁROVANIE ZARIADENIA


Naskenujte kód QR kód a stiahnite si aplikáciu Immax NEO PRO. Alebo v App Store alebo Google Play vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Immax NEO PRO. Spustíte aplikáciu Immax NEO PRO a kliknete na „Registrovať“ a založíte si vlastný účet pomocou e-mailu.



Ak máte registráciu hotovú, prihláste sa pomocou svojho účtu účtu.

### PRÍPOJENIE POMOCOU QR KÓDU

1. V aplikácii Immax NEO PRO kliknite na záložku Miestnosť a potom na tlačidlo „+“ pre pridanie zariadenia. V záložke Immax NEO vyberte daný produkt.
2. V pravom hornom rohu zvolíte spôsob párovania. V základe je nastavené párovanie pomocou QR kódu.
3. Potvrďte, že som počul upozornenie alebo, že LED dióda rýchlo bliká.
4. Zadať prístupové údaje do WiFi siete a potvrdiť.
5. Načítajte kamerou vygenerovaný QR kód.
6. Počkajte, kým sa kamera pridá do aplikácie Immax NEO PRO.

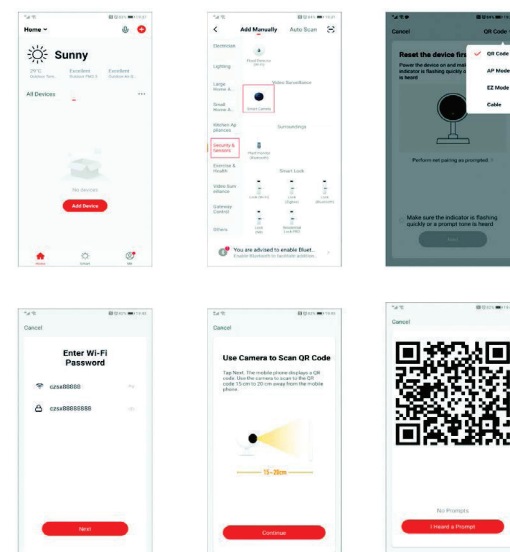

### NASTAVENIE V APLIKÁCII

Možnosti nastavenia sa môžu v aplikácii líšiť v závislosti od typu kamery.

1. Správa domácnosti
2. Zobrazenie náhľadov kamier
3. Hlasové ovládanie
4. Pridanie nového zariadenia
5. Informácie o počasi
6. Správa miestností a poradie zariadení
7. Pridanie prvého zariadenia
8. Informácie o užívateľovi (Predplatené služby, Geofence, Nastavenie atď.)
9. Chytré scény, automatizácia
10. Miestnosti a zariadenia
11. Zabezpečenie
12. Zmena rozlíšenia HD/SD
13. Nastavenie kamery
14. Nastavenie zvuku
15. Vertikálne zobrazenie cez celú obrazovku
16. Horizontálne zobrazenie cez celú obrazovku
17. Snímka obrazovky z prehrávaného záznamu – uloží sa na úložisko v mobilnom zariadení
18. Záznam prehrávaného záznamu – uloží sa na úložisko v mobilnom zariadení
19. Rozbalenie menu
20. Aktivovanie mikrofónu pre reprodukovanie zvuku z kamery
21. Prehrávanie snímky z kamery
22. Zhotovené snímky z kamery
23. Nastavenie pozadia
24. Súkromný mód
25. Sledovanie pohybujúceho sa objektu
26. Zasielanie notifikácií o detekcii pohybu
27. Zasielanie notifikácií o detekcii zvuku
28. Patrolovanie
29. Spustenie sirény
30. Nastavenie kamery
31. Správy
32. Ovládanie kamery
33. Nastavenie miest pre Patrolovanie (max 6 miest)
34. Cloudové služby
35. Chytré scény

### NASTAVENIE KAMERY

1. Tu si môžete nastaviť názov kamery a ikonu
2. Informácie o kamere. IP adresa, ID zariadenia, Časová zóna, Sila WiFi signálu
3. Automatizácia a chytré scény vzťahujúce sa k danému zariadeniu
4. Aplikácia tretích strán – Google Home a Amazon Alexa
5. Súkromný mód – vypne zobrazenie živého záznamu v aplikácii
6. Základné nastavenie – otočenie obrazovky, vodorozkaz s časom, jednosmerná alebo obojsmerná komunikácia
7. Nastavenie alarmu – detekcia pohybu, sledovanie pohybujúceho sa objektu, citlivosť detekcie, detekcia zvuku, plán (len pre vybrané modely)
8. Nastavenie sirény – hlasitosť a dĺžka zvukového upozornenia
9. Služby plateného cloudového úložiska
10. Oznámenie o tom, že kamera je v Offline móde
11. FAQ a spätná väzba
12. Zdieľanie zariadenia
13. Pridanie odkazu na kameru na plochu mobilného zariadenia
14. Aktualizácia zariadenia
15. Odstránenie zariadenia z aplikácie
16. Reštart zariadenia




## RESET ZARIADENIA

Pomocou resetovacieho kľúčika stlačte resetovacie tlačidlo po dobu minimálne 8 sekúnd

## WEB RTC

Na sledovanie živého záznamu z kamery cez webový prehliadač použite tento odkaz <https://ipc.smartlife.me/login>

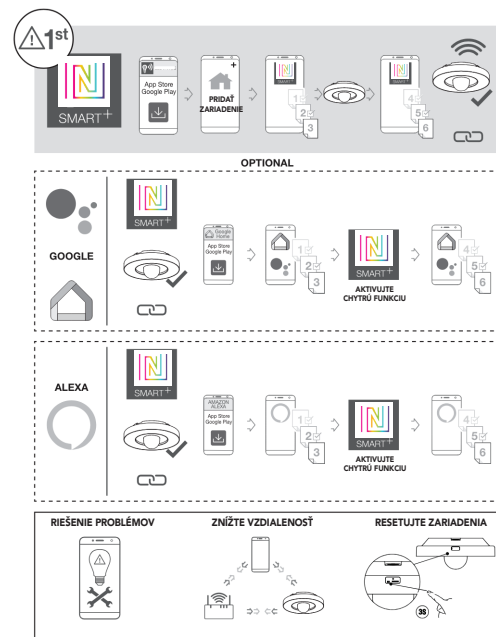

## NASTAVENIE SVETLA A ČASU

- Čas (oneskorenie vypnutia) môže nastaviť v rozmedzí 5s - 360s
- Každý detekovaný pohyb znovu aktivuje svetlo

Nastavenie spínania svetla

Intenzitu osvetlenia (súmrak) od ktorej sa má svetlo zapínať môžete nastaviť v rozmedzí približne 10 - 500 luxov. Všetko sa nastavuje v aplikácii.

Výrobné nastavenia

- Nastavenie času: 25s
- Nastavenie súmraku: 100lux

## NASTAVENIE PIR SENZORA

- Nízka úroveň:
- Nízka úroveň: východisková intenzita osvetlenia: 10-500lux
- Vzdialenosť snímača: polomer 3 m
- Nastaviteľný svetelný tok: 10%-100%
- Doba svietenia: 5-360 s

Stredná úroveň:

- Stredná úroveň: východisková intenzita osvetlenia: 10-500lux
- Vzdialenosť snímača: Polomer: 4 m
- Nastaviteľný svetelný tok: 10%-100%
- Doba svietenia: 5-360 s

Vysoká úroveň: východisková intenzita osvetlenia: 10-500lux

- Vzdialenosť snímača: Polomer: 5 m
- Nastaviteľný svetelný tok: 10%-100%
- Doba svietenia: 5-360 s

Ďalšie informácie o funkciách a možnostiach nastavenia nájdete v aplikácii. Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adrese [support@immax.cz](mailto:support@immax.cz) Na tento výrobok bolo vydané Prehlásenie o zhode, viac informácií nájdete na [www.immax.cz](http://www.immax.cz)

## BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

UPOZORNENIE: Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok obsahuje malé súčiastky, ktoré môžu spôsobiť udusenie alebo zranenie pri požití.

VAROVANIE: Každá batéria má predpoklad na únik škodlivých chemikálií, ktoré môžu poškodiť pokožku, odev alebo priestor kde je batéria uložená. Aby ste predišli riziku zranenia, nedovoľte aby akákoľvek látka z batérie prišla do kontaktu s očami alebo pokožkou. Každá batéria môže prasknúť či dokonca explodovať pokiaľ je vystavená ohňu alebo iným formám nadmerného tepla. Počas manipulácie s batériami buďte opatrní. Pre zníženie rizika či zranenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s batériami vykonajte nasledujúce opatrenia:

- Nepoužívajte rôzne značky a typy batérií v rovnakom zariadení
- Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie v zariadení
- Nepoužívajte dobijacie alebo opakovane použiteľné batérie.
- Nedovoľte deťom inštalovať batérie bez dohľadu.
- Dodržujte pokyny výrobcu batérie pre správnu manipuláciu a likvidáciu batérie.

UPOZORNENIE: Výrobok a batérie by mali byť likvidované v recyklačnom centre. Nevyhadzujte s bežným odpadom z domácnosti.

UPOZORNENIE: Pre zaistenie bezpečného používania výrobku je nutné v mieste inštalácie priviesť vodiče podľa platných predpisov. Inštalácia musí byť vykonaná iba osobou so zodpovedajúcou certifikáciou v odbore elektro. Pri montáži alebo pri zistení závady, musí byť vždy odpojený privodný kábel zo zásuvky (v prípade priameho zapojenia je nutné vypnúť príslušný istič). Nesprávna inštalácia môže viesť k poškodeniu výrobku a zraneniu.

UPOZORNENIE: Nevykonávajte demontáž výrobku, možnosť úrazu elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE: Používajte iba originálny napájací adaptér dodaný s výrobkom. Neuvoľzajte zariadenie do prevádzky, pokiaľ privodný kábel vykazuje známky poškodenia. UPOZORNENIE: Postupujte podľa pokynov v priloženom manuáli.

## ÚDRŽBA


Chráňte zariadenie pred kontamináciou a znečistením. Prístroj utrite mäkkou handričkou, nepoužívajte drsný alebo hrubozrnný materiál.

NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá alebo iné agresívne čističe či chemikálie.

Na tento výrobok bolo vydané Prehlásenie o zhode, viac informácií nájdete na [www.immax.sk](http://www.immax.sk)

Ak máte otázku alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na [podpora@immaxneo.cz](mailto:podpora@immaxneo.cz)





## USER MANUAL


Manufacturer and importer:  
IMMAX, Pohorie 703, 742 85 Vresina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com  
Made in P.R.C.

### PRODUCT INFORMATION

Technical specification:  
Color: black  
Protocol: Wi-Fi  
Frequency: 2400MHz~2483.5MHz  
Maximum RF output power: Wi-Fi: 20dBm  
Support: IOS7 and above, Android 4.0 and above  
Security: user authentication, software encryption  
Operating temperature: -20°C + 50°C  
Material: plastic  
Degree of protection: IP44  
PIR sensor: 340°  
Total power: 22W  
Light power: 17W  
Power supply: AC 220-240V AC 50/60Hz  
Power factor: >0.5  
Network standby power (Pnet): 0.4W  
Color temperature: 3000K  
Luminous flux: 1600lm (in a 360° sphere) - 2450lm on the light source  
Color rendering index: >80Ra  
Dimming option: YES  
Average lifespan: 30,000 hours  
Number of switching cycles: 100,000  
Dimensions: 28 x 11.2 cm  
Weight: 1.2 kg

Video camera:  
ONVIF function: No  
WebRTC Feature: Yes  
Alarm: motion detection notification  
Motion tracking: No  
Shooting area: No  
Body detection: No  
Two-way audio communication: Yes  
Siren: Yes  
The built-in TF slot supports max. 128 GB microSD (FAT32)  
Resolution: HD (1280x720), VGA (640x480)  
Min. lighting: 0.1lux /F2  
Lens: 3.6mm  
Angle: 90°

Camera movement: PAN 355°  
Day and night automatic switching of the IR-CUT filter  
Video compression: H.264+  
Audio compression: ADPC  
Stream: Yes

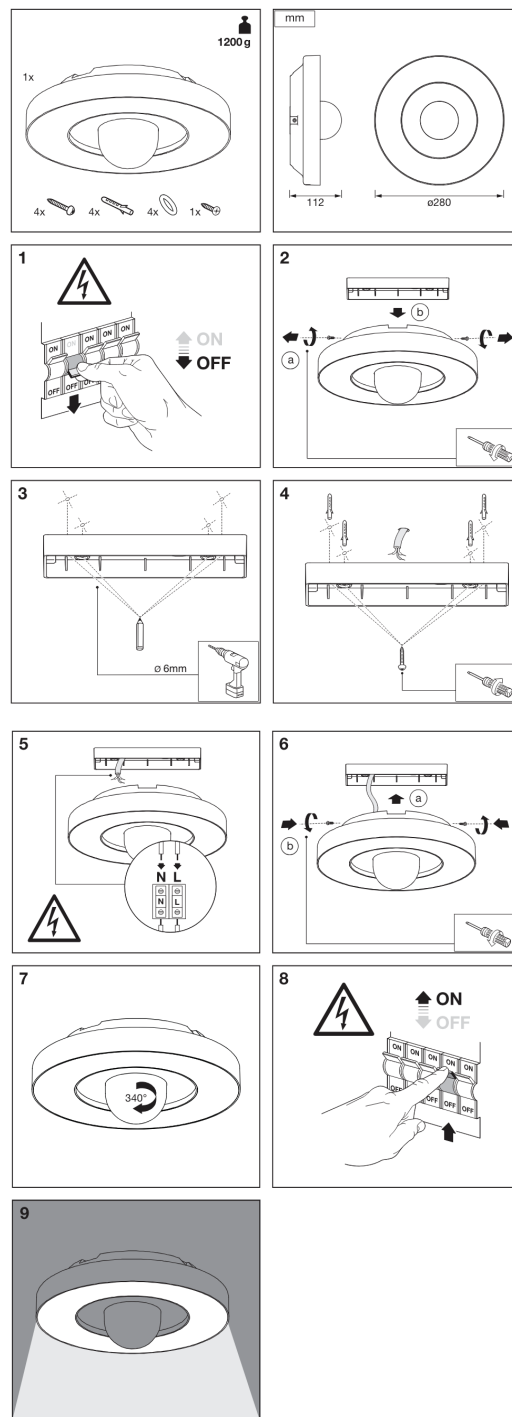

### PACKAGE CONTENTS

LED light with camera, user manual, installation material

WebRTC support, real-time camera recording can be run on web browser. <https://protect-eu.ismartlife.me/login>

### IMMAX NEO PRO APPLICATION AND DEVICE PAIRING


Scan the QR code and download the Immax NEO PRO app. Or search for and install the Immax NEO PRO app in the App Store or Google Play. Launch the Immax NEO PRO app and click "Register" to create your own account using your email.



If your registration is complete, log in with your account account.

### CONNECTION USING A QR CODE

1. In the Immax NEO PRO application, click on the Room tab and then on the "+" button to add a device. Select the given product in the Immax NEO tab.
2. Select the pairing method in the upper right corner. Pairing using a QR code is basically set.
3. Confirm that I heard the alert or that the LED is flashing rapidly.
4. Enter the access data to the WiFi network and confirm.
5. Read the QR code generated by the camera.
6. Wait for the camera to be added to the Immax NEO PRO app.

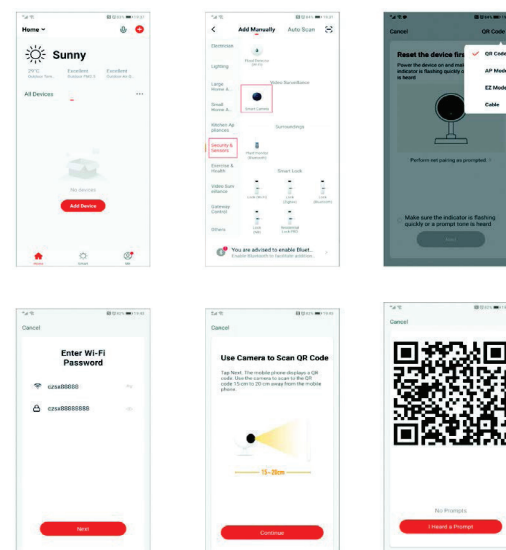


### SETTINGS IN THE APPLICATION

The setting options may vary in the application depending on the camera type.

1. Household management
2. View camera previews
3. Voice control
4. Adding a new device
5. Weather information
6. Room management and order of equipment
7. Adding the first device
8. User Information (Prepaid Services, Geofence, Settings, etc.)
9. Smart scenes, automation
10. Rooms and facilities
11. Security
12. Changing the HD/SD resolution
13. Camera settings
14. Sound settings
15. Vertical full-screen display
16. Horizontal full-screen display
17. Screenshot from the playback recording - it will be saved on the storage in the mobile device
18. Recording of the playback recording - it is saved on the storage in the mobile device
19. Unpacking the menu
20. Activating the microphone for reproduced sound from the camera
21. Playback of recording from SD card
22. Captured images from the camera
23. Setting the background
24. Private mode
25. Tracking a moving object
26. Sending Motion Detection Notifications
27. Sending Sound Detection Notifications
28. Patrolling
29. Starting the siren
30. Camera settings
31. News
32. Camera control
33. Setting places for Patrolling (max. 6 places)
34. Cloud services
35. Clever scenes

### CAMERA SETTINGS

1. Here you can set the camera name and icon
2. Camera information. IP address, Device ID, Time zone, WiFi signal strength
3. Automation and smart scenes related to the given device
4. Third party application - Google Home and Amazon Alexa
5. Private mode - turns off the display of the live recording in the application
6. Basic settings - screen rotation, watermark with time, one-way or two-way communication
7. Alarm setting - motion detection, moving object tracking, detection sensitivity, sound detection, schedule (only for selected models)
8. Setting the siren - volume and duration of the sound warning
9. Paid cloud storage services
10. Notification that the camera is in Offline mode
11. FAQ and feedback
12. Device Sharing
13. Adding a link to the camera on the desktop of the mobile device
14. Device Update
15. Removing the Device from the Application
16. ReStart zariadenia

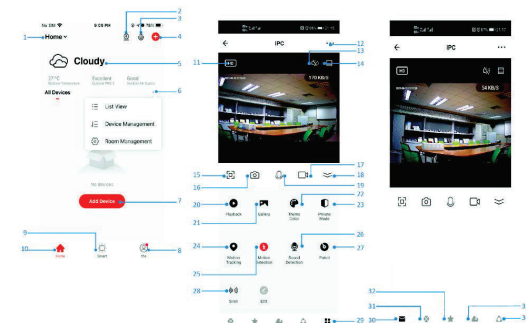


## RESET THE DEVICE

Using the reset pin, press the reset button for at least 8 seconds

## WEB RTC

Use this link <https://ipc.ismartlife.me/login> to watch the live feed from the camera via a web browser

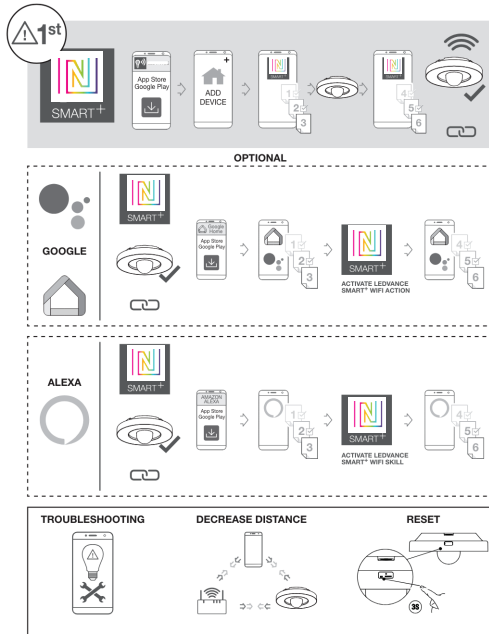

## LIGHT AND TIME SETTINGS

- The time (off delay) can be set in the range of 5s - 360s
- Every detected movement reactivates the light

Setting the light switch

You can set the lighting intensity (twilight) from which the light should be switched on in the range of approximately 10 - 500 lux. Everything is set in the application.

Factory settings

- Time setting: 25s
- Twilight setting: 100lux

## SETTING THE PIR SENSOR

- Low level:
- Low level: initial lighting intensity: 10-500lux
- Sensor distance: 3 m radius
- Adjustable luminous flux: 10%-100%
- Lighting time: 5-360 s

Medium level:

- Medium level: initial lighting intensity: 10-500lux
- Sensor distance: Radius: 4 m
- Adjustable luminous flux: 10%-100%
- Lighting time: 5-360 s

High level: initial light intensity: 10-500lux

- Sensor distance: Radius: 5 m
- Adjustable luminous flux: 10%-100%
- Lighting time: 5-360 s

See the app for more information on features and setup options.

If you have any questions or need advice, contact us at [support@immax.eu](mailto:support@immax.eu)

A Declaration of Conformity has been issued for this product, you can find more information at [www.immax.eu](http://www.immax.eu)

## SAFETY INFORMATION

CAUTION: Keep out of reach of children. This product contains small parts, which may cause suffocation or injury if swallowed.

WARNING: Every battery has the potential to leak harmful chemicals that can damage skin, clothing or area where the battery is stored. To avoid the risk of injury, do not allow any substance from the battery to come into contact with the eyes or skin. Every battery may burst or even explode if exposed to fire or other forms of excessive heat. Take care when handling the batteries. To reduce the risk of injury from mishandling the batteries, take the following precautions:

- Do not use different brands and types of batteries in the same device
- When replacing the batteries, always replace all the batteries in the device
- Do not use rechargeable or reusable batteries.
- Do not allow children to insert batteries without supervision.
- Follow the battery manufacturer's instructions for proper battery handling and disposal.

CAUTION: The product and batteries should be disposed of at a recycling centre. Do not dispose of them with normal household waste.

CAUTION: To ensure safe use of the product, wires must be brought at the installation site according to valid regulations. The installation must only be carried out by an individual with the appropriate certification in the field of electronics. During installation or when a fault is detected, the power cable must always be disconnected from the socket (in the case of direct connection, the relevant circuit breaker must be switched off). Improper installation can damage the product and cause injury.

CAUTION: Do not disassemble the product, electric shock may occur.

CAUTION: Use only the original power adapter provided with the product. Do not operate the device if the power cord shows signs of damage. CAUTION: Follow the instructions in the enclosed manual.


## MAINTENANCE

Protect the device from contamination and soiling. Wipe the device with a soft cloth, do not use rough or coarse materials.

DO NOT USE solvents or other aggressive cleaners or chemicals.

A Declaration of Conformity has been issued for this product. More information can be found at [www.immax.eu](http://www.immax.eu)

If you have any questions or need advice, please contact us at [support@immax.eu](mailto:support@immax.eu)



## BENUTZERHANDBUCH


Hersteller und Importeur:  
IMMAX, Pohorie 703, 742 85 Vresina, EU | [www.immaxneo.cz](http://www.immaxneo.cz) | [www.immaxneo.com](http://www.immaxneo.com)  
Hergestellt in der Volksrepublik China.

### PRODUKTINFORMATION

Technische Spezifikation:  
Farbe: Schwarz  
Protokoll: Wi-Fi  
Frequenz: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz  
Maximale HF-Ausgangsleistung: WLAN: 20 dBm  
Unterstützung: iOS7 und höher, Android 4.0 und höher  
Sicherheit: Benutzerauthentifizierung, Softwareverschlüsselung  
Betriebstemperatur: -20°C + 50°C  
Material: Kunststoff  
Schutzart: IP44  
PIR-Sensor: 340°  
Gesamtleistung: 22W  
Lichtleistung: 17W  
Stromversorgung: Wechselstrom 220-240 V Wechselstrom 50/60 Hz  
Leistungsfaktor: >0,5  
Netzwerk-Standby-Leistung (Pnet): 0,4 W  
Farbtemperatur: 3000 K  
Lichtstrom: 1600 lm (in einer 360°-Kugel) – 2450 lm an der Lichtquelle  
Farbwiedergabeindex: >80Ra  
Dimmoption: JA  
Durchschnittliche Lebensdauer: 30.000 Stunden  
Anzahl Schaltzyklen: 100.000  
Abmessungen: 28 x 11,2 cm  
Gewicht: 1,2 kg

Camcorder:  
ONVIF-Funktion: Nein  
WebRTC-Funktion: Ja  
Alarm: Benachrichtigung über Bewegungserkennung  
Bewegungsverfolgung: Nein  
Schießplatz: Nein  
Körpererkennung: Nein  
Zwei-Wege-Audiokommunikation: Ja  
Sirene: Ja  
Der eingebaute TF-Slot unterstützt max. 128 GB microSD (FAT32)  
Auflösung: HD (1280 x 720), VGA (640 x 480)  
Mindest. Beleuchtung: 0,1 Lux / F2  
Objektiv: 3,6 mm  
Winkel: 90°

Camera movement: PAN 355°  
Day and night automatic switching of the IR-CUT filter  
Video compression: H.264+  
Audio compression: ADPC  
Stream: Yes

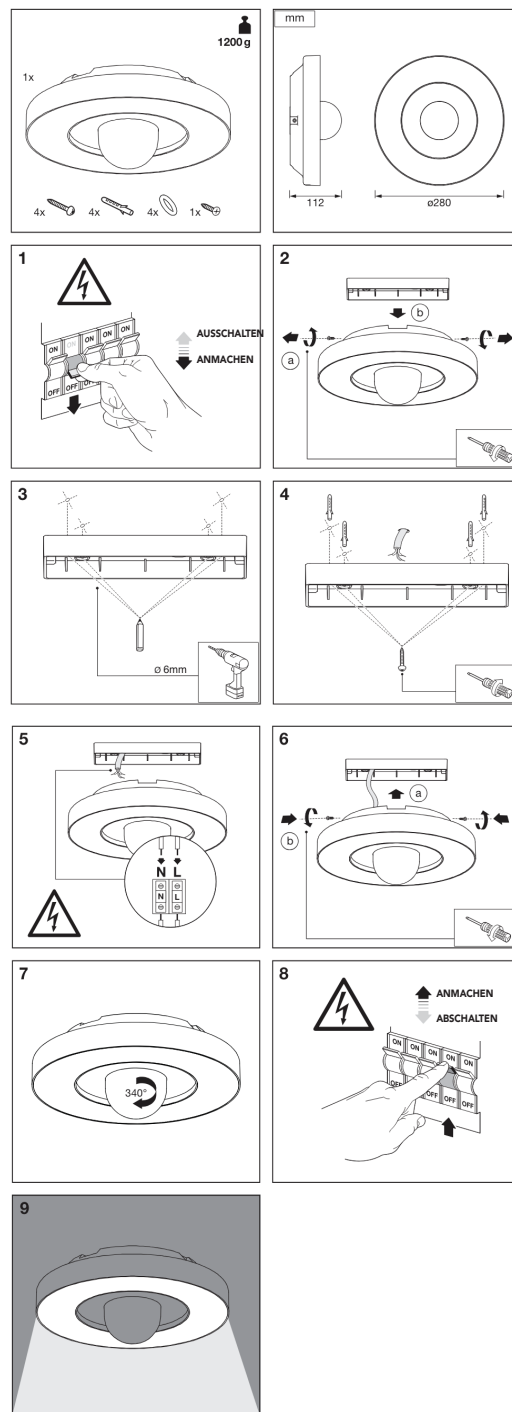

### PACKUNGSGEHALT

LED-Leuchte mit Kamera, Bedienungsanleitung, Installationsmaterial

WebRTC-Unterstützung, Echtzeit-Kameraaufnahme kann im Webbrowser ausgeführt werden. <https://protect-eu.ismartlife.me/login>

### IMMAX NEO PRO-ANWENDUNG UND GERÄTEKOPPLUNG


Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die Immax NEO PRO-App herunter. Oder suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach der Immax NEO PRO-App und installieren Sie sie. Starten Sie die Immax NEO PRO-App und klicken Sie auf „Registrieren“, um mit Ihrer E-Mail-Adresse Ihr eigenes Konto zu erstellen.



Wenn Ihre Registrierung abgeschlossen ist, melden Sie sich mit Ihrem Konto an.

### VERBINDUNG ÜBER EINEN QR-CODE

1. Klicken Sie in der Immax NEO PRO-Anwendung auf die Registerkarte „Raum“ und dann auf die Schaltfläche „+“, um ein Gerät hinzuzufügen. Wählen Sie das angegebene Produkt auf der Registerkarte Immax NEO aus.
2. Wählen Sie oben rechts die Kopplungsmethode aus. Die Kopplung mittels QR-Code ist grundsätzlich eingestellt.
3. Vergewissern Sie sich, dass ich den Alarm gehört habe oder dass die LED schnell blinkt.
4. Geben Sie die Zugangsdaten zum WLAN-Netzwerk ein und bestätigen Sie.
5. Lesen Sie den von der Kamera generierten QR-Code.
6. Warten Sie, bis die Kamera zur Immax NEO PRO-App hinzugefügt wurde.

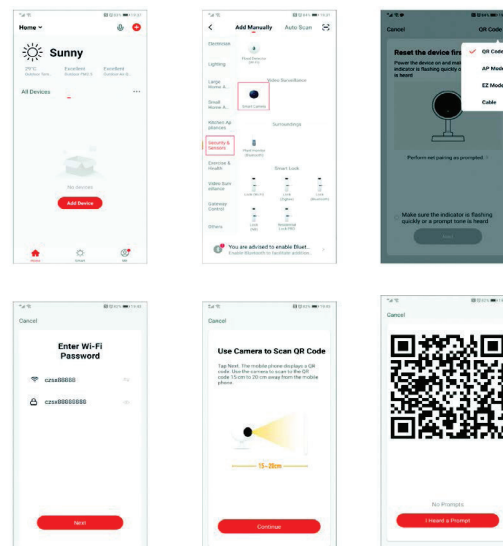

### EINSTELLUNGEN IN DER ANWENDUNG


Die Einstellungsmöglichkeiten können je nach Kameratyp in der Anwendung variieren.

1. Haushaltsführung
2. Sehen Sie sich die Kameravorschau an
3. Sprachsteuerung

4. Ein neues Gerät hinzufügen
5. Wetterinformationen
6. Raumverwaltung und Anordnung der Geräte
7. Hinzufügen des ersten Geräts
8. Benutzerinformationen (Prepaid-Dienste, Geofence, Einstellungen usw.)
9. Intelligente Szenen, Automatisierung
10. Zimmer und Einrichtungen
11. Sicherheit
12. Ändern der HD/SD-Auflösung
13. Kameraeinstellungen
14. Toneinstellungen
15. Vertikale Vollbildanzeige
16. Horizontale Vollbildanzeige
17. Screenshot der Wiedergabeaufnahme – er wird im Speicher des Mobilgeräts gespeichert
18. Aufnahme der Wiedergabeaufnahme – sie wird im Speicher des Mobilgeräts gespeichert
19. Auspacken des Menüs
20. Aktivieren des Mikrofons für die Tonwiedergabe der Kamera
21. Wiedergabe der Aufnahme von der SD-Karte
22. Von der Kamera aufgenommene Bilder
23. Den Hintergrund einstellen
24. Privatmodus
25. Ein sich bewegendes Objekt verfolgen
26. Senden von Bewegungserkennungsbenachrichtigungen
27. Senden von Benachrichtigungen zur Geräuscherkennung
28. Patrouillieren
29. Starten der Sirene
30. Kameraeinstellungen
31. Nachrichten
32. Kamerasteuerung
33. Einstellung von Patrouillenplätzen (max. 6 Plätze)
34. Cloud-Dienste
35. Clevere Szenen

### KAMERA-EINSTELLUNGEN

1. Hier können Sie den Kameranamen und das Symbol festlegen
2. Kamerainformationen. IP-Adresse, Geräte-ID, Zeitzone, WLAN-Signalstärke
3. Automatisierung und intelligente Szenen im Zusammenhang mit dem jeweiligen Gerät
4. Drittanbieteranwendung – Google Home und Amazon Alexa
5. Privater Modus – schaltet die Anzeige der Live-Aufzeichnung in der Anwendung aus
6. Grundeinstellungen – Bildschirmdrehung, Wasserzeichen mit Zeit, ein- oder zweiseitige Kommunikation
7. Alarmeinstellung – Bewegungserkennung, Verfolgung bewegter Objekte, Erkennungsempfindlichkeit, Geräuscherkennung, Zeitplan (nur für ausgewählte Modelle)
8. Einstellen der Sirene – Lautstärke und Dauer der akustischen Warnung
9. Kostenpflichtige Cloud-Speicherdienste
10. Benachrichtigung, dass sich die Kamera im Offline-Modus befindet
11. FAQ und Feedback
12. Device Sharing
13. Adding a link to the camera on the desktop of the mobile device
14. Device Update
15. Removing the Device from the Application
16. Starten Sie das Gerät neu

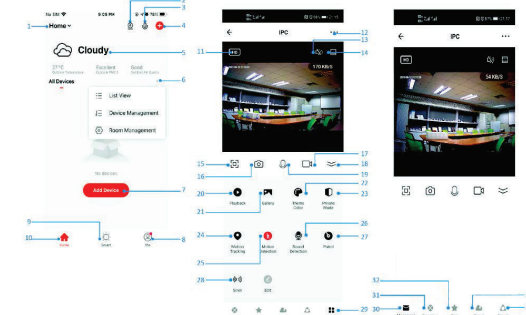


## SETZEN SIE DAS GERÄT ZURÜCK

Drücken Sie mit dem Reset-Pin die Reset-Taste mindestens 8 Sekunden lang

## WEB-RTC

Verwenden Sie diesen Link <https://ipc.ismartlife.me/login>, um den Live-Feed der Kamera über einen Webbrowser anzusehen

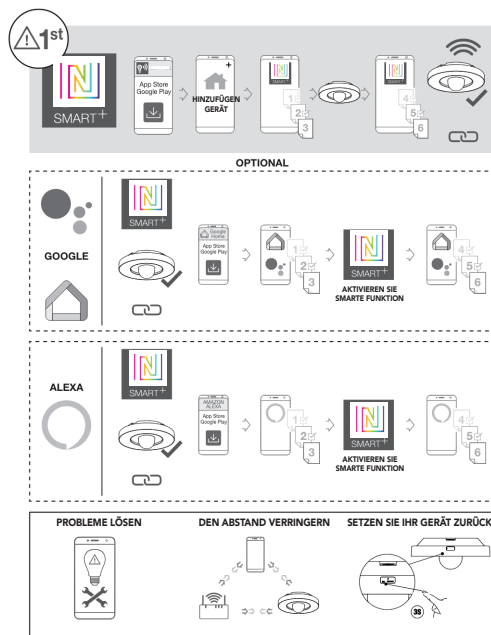

## LICHT- UND ZEITEINSTELLUNGEN

- Die Zeit (Ausschaltverzögerung) kann im Bereich von 5s – 360s eingestellt werden
  - Jede erkannte Bewegung aktiviert das Licht erneut
- Lichtschalter einstellen
- Sie können die Beleuchtungsstärke (Dämmerung), ab der das Licht eingeschaltet werden soll, im Bereich von ca. 10 - 500 Lux einstellen. Alles ist in der Anwendung eingestellt.
- Werkseinstellungen
- Zeiteinstellung: 25s
  - Dämmerungseinstellung: 100 Lux

## EINSTELLEN DES PIR-SENSORS

- Niedriges Niveau:
- Niedrige Stufe: anfängliche Beleuchtungsintensität: 10–500 Lux
- Sensorentfernung: 3 m Radius
- Einstellbarer Lichtstrom: 10%-100%
- Leuchtdauer: 5-360 s

### Mittleres Level:

- Mittlere Stufe: anfängliche Beleuchtungsintensität: 10–500 Lux
- Sensorentfernung: Radius: 4 m
- Einstellbarer Lichtstrom: 10%-100%
- Leuchtdauer: 5-360 s

### Hohe Stufe: anfängliche Lichtintensität: 10–500 Lux

- Sensorentfernung: Radius: 5 m
- Einstellbarer Lichtstrom: 10%-100%
- Leuchtdauer: 5-360 s

Weitere Informationen zu Funktionen und Einrichtungsoptionen finden Sie in der App. Wenn Sie Fragen haben oder Rat benötigen, kontaktieren Sie uns unter [support@imax.eu](mailto:support@imax.eu). Für dieses Produkt wurde eine Konformitätserklärung ausgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter [www.immax.eu](http://www.immax.eu)

## SICHERHEITSMITTEILUNG

HINWEIS: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt enthält kleine Teile, die beim Verschlucken zu Ersticken oder Verletzungen führen können.

WARNUNG: Bei jeder Batterie besteht die Voraussetzung, der Freisetzung schädlicher Chemikalien, die Haut, Kleidung oder den Raum beschädigen können, in dem sie aufbewahrt wird. Um die Gefahr von Verletzungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass keine Substanz aus der Batterie mit Ihren Augen oder Ihrer Haut in Berührung kommt. Jede Batterie kann platzen oder sogar explodieren, wenn sie Feuer oder anderen Formen übermäßiger Hitze ausgesetzt wird. Seien Sie beim Umgang mit Batterien vorsichtig. Um die Gefahr von Verletzungen durch unsachgemäßen Umgang mit den Batterien zu verringern, ergreifen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlicher Marken und Typen im selben Gerät
- Ersetzen Sie beim Batteriewechsel immer alle Batterien im Gerät
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren oder wiederverwendbaren Batterien.
- Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht einzulegen.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Batterieherstellers zur ordnungsgemäßen Handhabung und Entsorgung der Batterie.

HINWEIS: Das Produkt und die Batterien sollten in einem Recyclingzentrum entsorgt werden. Nicht mit dem üblichen Haushaltsmüll entsorgen.

HINWEIS: Um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, sind die Kabel am Installationsort gemäß den geltenden Vorschriften anzuschließen. Die Installation darf nur von einer Person durchgeführt werden, die über eine entsprechende Zertifizierung für den Elektrobereich verfügt. Bei der Installation oder der Feststellung einer Störung muss das Versorgungskabel immer aus der Steckdose gezogen werden (bei Direktanschluss muss der entsprechende Schutzschalter ausgeschaltet werden). Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden am Produkt und zu Verletzungen führen.

HINWEIS: Nehmen Sie keine Demontage des Produktes vor, es droht die Gefahr eines Stromunfalls.

HINWEIS: Verwenden Sie nur den mit dem Produkt mitgelieferten Original-Adapter. Setzen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel Anzeichen von Schäden aufweist. HINWEIS: Befolgen Sie die Anweisungen im beiliegenden Handbuch.

## WARTUNG

Schützen Sie das Gerät vor Kontamination und Verunreinigung. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch ab; verwenden Sie kein raues oder grobkörniges Material.

VERWENDEN SIE KEINE Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel bzw. Chemikalien.


Für dieses Produkt wurde eine Konformitätserklärung ausgestellt, mehr Informationen finden Sie unter [www.immaxneo.de](http://www.immaxneo.de)

Wenn Sie Fragen haben oder Beratung benötigen, wenden Sie sich bitte an uns [support@imax.eu](mailto:support@imax.eu)





immax  
**neo  
LITE**  
Smart home devices



## PODREČNIK UŻYTKOWNIKA


Producent i importer:  
IMMAX, Pohorie 703, 742 85 Vresina, UE | [www.immaxneo.cz](http://www.immaxneo.cz) | [www.immaxneo.com](http://www.immaxneo.com)  
Wyprodukowano w Chińskiej Republice Ludowej.

### INFORMACJE O PRODUKCJI

Specyfikacja techniczna:  
Czarny kolor  
Protokół: Wi-Fi  
Częstotliwość: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz  
Maksymalna moc wyjściowa RF: Wi-Fi: 20 dBm  
Wsparcie: iOS7 i nowsze, Android 4.0 i nowsze  
Bezpieczeństwo: uwierzytelnianie użytkownika, szyfrowanie oprogramowania  
Temperatura pracy: -20°C + 50°C  
Materiał: tworzywo sztuczne  
Stopień ochrony: IP44  
Czujnik PIR: 340°  
Całkowita moc: 22W  
Moc świetlna: 17W  
Zasilanie: AC 220-240 V AC 50/60 Hz  
Współczynnik mocy: >0,5  
Moc sieciowa w trybie gotowości (Pnet): 0,4 W  
Temperatura barwowa: 3000K  
Strumień świetlny: 1600 lm (w kuli 360°) - 2450 lm na źródle światła  
Wskaźnik oddawania barw: >80Ra  
Opcja ściemniania: TAK  
Średnia żywotność: 30 000 godzin  
Liczba cykli przełączania: 100 000  
Wymiary: 28 x 11,2 cm  
Waga: 1,2 kg

Kamera:  
Funkcja ONVIF: Nie  
Funkcja WebRTC: Tak  
Alarm: powiadomienie o wykryciu ruchu  
Śledzenie ruchu: Nie  
Strzelnica: Nie  
Wykrywanie ciała: Nie  
Dwukierunkowa komunikacja audio: Tak  
Syrena: Tak  
Wbudowane gniazdo TF obsługuje maksymalnie 128 GB microSD (FAT32)  
Rozdzielczość: HD (1280 x 720), VGA (640 x 480)  
Minimum. Oświetlenie: 0,1 luksa / F2  
Obiektyw: 3,6 mm  
Kąt: 90°

Ruch kamery: PAN 355°  
Automatyczne przełączanie filtra IR-CUT w dzień i w nocy  
Kompresja wideo: H.264+  
Kompresja dźwięku: ADPC  
Strumień: Tak

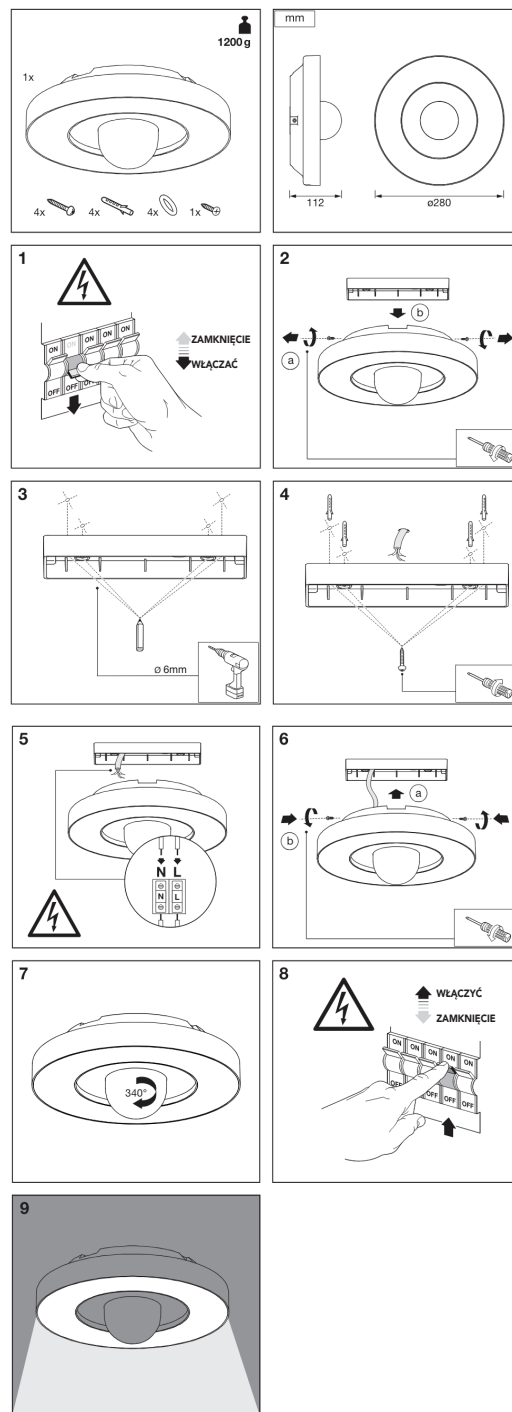

### ZAWARTOŚĆ PACZKI

Lampa LED z kamerą, instrukcja obsługi, materiały montażowe

Obsługa WebRTC, nagrywanie z kamery w czasie rzeczywistym można uruchomić w przeglądarce internetowej. <https://protect-eu.ismartlife.me/login>

### APLIKACJA IMMAX NEO PRO I PAROWANIE URZĄDZEŃ


Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację Immax NEO PRO. Możesz też wyszukać i zainstalować aplikację Immax NEO PRO w App Store lub Google Play. Uruchom aplikację Immax NEO PRO i kliknij „Zarejestruj się”, aby utworzyć własne konto przy użyciu adresu e-mail.



Po zakończeniu rejestracji zaloguj się na swoje konto.

### POŁĄCZENIE ZA POMOCĄ KODU QR

1. W aplikacji Immax NEO PRO kliknij zakładkę „Pokój”, a następnie kliknij przycisk „+”, aby dodać urządzenie. Wybierz określony produkt w zakładce Immax NEO.
2. Wybierz metodę parowania w prawym górnym rogu. Sprzężenie za pomocą kodu QR jest w zasadzie ustawione.
3. Upewnij się, że usłyszałeś alarm lub dioda LED szybko miga.
4. Wprowadź dane dostępowe do sieci Wi-Fi i potwierdź.
5. Przeczytaj kod QR wygenerowany przez kamerę.
6. Poczekaj, aż kamera zostanie dodana do aplikacji Immax NEO PRO.

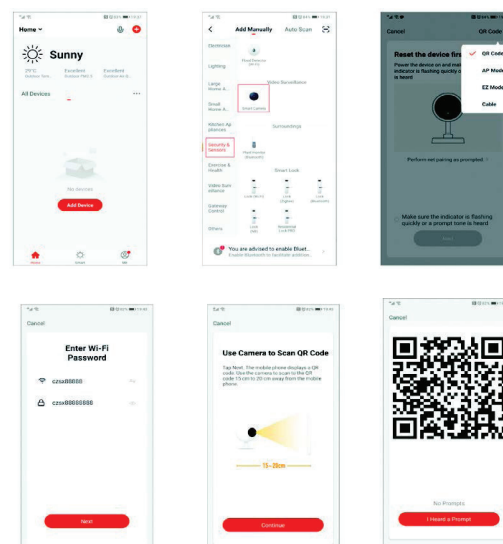

### USTAWIENIA W APLIKACJI


Opcje ustawień mogą się różnić w zależności od typu kamery w aplikacji.

1. Sprzątanie
2. Wyświetl podgląd kamery
3. Sterowanie głosowe
4. Dodaj nowe urządzenie

5. Informacje o pogodzie
6. Zagospodarowanie przestrzeni i rozmieszczenie sprzętu
7. Dodanie pierwszego urządzenia
8. Informacje o użytkowniku (usługi przedpłacone, geofence, ustawienia itp.)
9. Inteligentne sceny, automatyzacja
10. Pokoje i wyposażenie
11. Bezpieczeństwo
12. Zmiana rozdzielczości HD/SD
13. Ustawienia aparatu
14. Ustawienia dźwięku
15. Pionowy wyświetlacz pełnoekranowy
16. Poziomy wyświetlacz pełnoekranowy
17. Zrzut ekranu nagrania odtwarzania - jest ono zapisywane w pamięci urządzenia mobilnego
18. Nagranie odtwarzania - zostaje zapisane w pamięci urządzenia mobilnego
19. Rozpakowanie menu
20. Włącz mikrofon do odtwarzania dźwięku z kamery
21. Odtwórz nagranie z karty SD
22. Zdjęcia zrobione aparatem
23. Ustaw tło
24. Tryb prywatny
25. Śledzenie poruszającego się obiektu
26. Wysyłanie powiadomień o wykryciu ruchu
27. Wysyłanie powiadomień o wykryciu hałasu
28. Patrolowanie
29. Uruchomienie syreny
30. Ustawienia aparatu
31. Wiadomości
32. Sterowanie kamerą
33. Wyznaczenie miejsc patrolowych (maks. 6 miejsc)
34. Usługi w chmurze
35. Sprytnie sceny

### USTAWIENIA APARATU

1. Tutaj możesz ustawić nazwę i ikonę kamery
2. Informacje o aparacie. Adres IP, identyfikator urządzenia, strefa czasowa, siła sygnału Wi-Fi
3. Automatyzacja i inteligentne sceny powiązane z danym urządzeniem
4. Aplikacja strony trzeciej - Google Home i Amazon Alexa
5. Tryb prywatny - wyłącza wyświetlanie nagrywania na żywo w aplikacji
6. Podstawowe ustawienia - obrót ekranu, znak wodny z czasem, komunikacja jedno- lub dwukierunkowa
7. Ustawienia alarmu - detekcja ruchu, śledzenie poruszającego się obiektu, czułość detekcji, detekcja dźwięku, harmonogram (tylko dla wybranych modeli)
8. Ustawianie syreny - głośność i czas trwania sygnału dźwiękowego
9. Płatne usługi przechowywania w chmurze
10. Powiadomienie, że kamera jest w trybie offline
11. Często zadawane pytania i opinie
12. Udostępnianie urządzenia
13. Dodanie linku do kamery na pulpicie urządzenia mobilnego
14. Aktualizacja urządzenia
15. Usuwanie Urządzenia z Aplikacji
16. Uruchom ponownie urządzenie

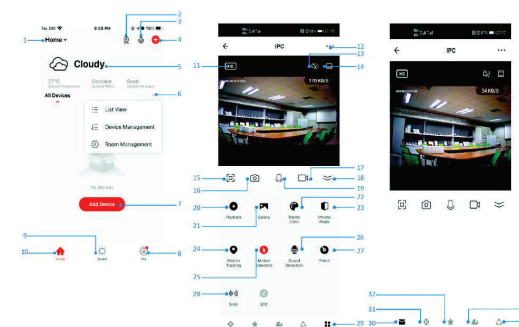


## ZRESETUJ URZĄDZENIE

Używając kółka resetującego, naciśnij przycisk resetowania na co najmniej 8 sekund

## WEB-RTC

Użyj tego linku <https://ipc.ismartlife.me/login>, aby wyświetlić obraz na żywo z kamery za pośrednictwem przeglądarki internetowej

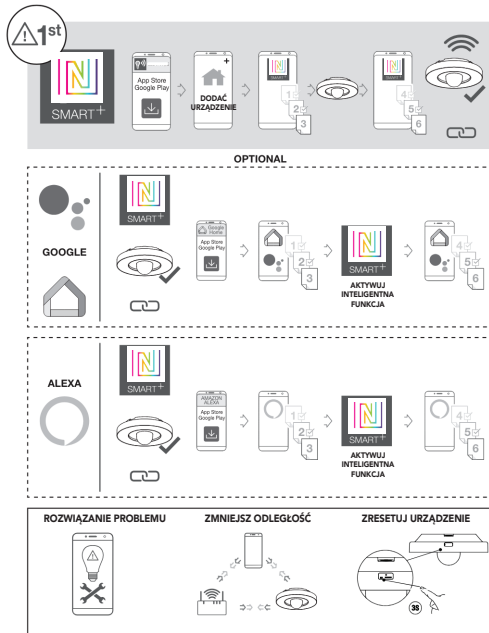

## USTAWIENIA ŚWIATŁA I CZASU

- Czas (opóźnienie wyłączenia) można ustawić w zakresie 5s – 360s
- Każdy wykryty ruch ponownie aktywuje światło

Wyregulować włącznik światła

Można ustawić natężenie oświetlenia (zmierzch), przy którym światło ma się włączyć w zakresie od ok. 10 - 500 lux. Wszystko ustawia się w aplikacji.

Ustawienia domyślne

- Ustawienie czasu: 25s
- Ustawienie zmierzchu: 100 luksów

## USTAWIENIE CZUJNIKA PIR

- Niski poziom:
- Poziom niski: początkowe natężenie oświetlenia: 10-500 luksów
- Odległość czujnika: promień 3 m
- Regulowany strumień świetlny: 10%-100%
- Czas świecenia: 5-360 s

Poziom średniozaawansowany:

- Poziom średni: początkowe natężenie oświetlenia: 10-500 lux
- Odległość czujnika: Promień: 4 m
- Regulowany strumień świetlny: 10%-100%
- Czas świecenia: 5-360 s

Poziom wysoki: początkowe natężenie światła: 10-500 luksów

- Odległość czujnika: Promień: 5 m
- Regulowany strumień świetlny: 10%-100%
- Czas świecenia: 5-360 s

Więcej informacji na temat funkcji i opcji konfiguracji można znaleźć w aplikacji. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz porady, skontaktuj się z nami pod adresem [support@immax.eu](mailto:support@immax.eu). Dla tego produktu wydano deklarację zgodności. Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.immax.eu](http://www.immax.eu)

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

**OSTRZEŻENIE:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt zawiera małe elementy, które stwarzają ryzyko uduszenia lub urazu w wyniku połknięcia.

**OSTRZEŻENIE:** Każda bateria stwarza ryzyko wycieku szkodliwych substancji chemicznych, które mogą uszkodzić skórę, odzież lub miejsce, w którym bateria jest przechowywana. Aby zapobiec ryzyku urazu, należy nie dopuścić do kontaktu jakiegokolwiek substancji z baterii z oczami lub skórą. Każda bateria może pęknąć lub nawet wybuchnąć, jeżeli jest narażona na działanie ognia lub innych form nadmiernej wysokiej temperatury. Podczas obchodzenia się z bateriami należy zachować ostrożność. W celu zminimalizowania ryzyka urazu, wynikającego z niepoprawnego obchodzenia się z bateriami, należy stosować następujące środki bezpieczeństwa:

- W jednym urządzeniu nie należy stosować baterii różnych marek lub typów.
- Wymieniając baterie, zawsze należy wymienić wszystkie baterie w urządzeniu.
- Nie należy stosować baterii do ponownego ładowania ani baterii wielokrotnego użytku.
- Nie należy dopuszczać do instalacji baterii przez dzieci bez nadzoru.
- Należy przestrzegać wskazówek producenta baterii dotyczących poprawnego obchodzenia się z bateriami oraz ich utylizacji.

**OSTRZEŻENIE:** Produkt oraz baterie należy oddać do punktu selektywnej zbiórki. Nie wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci.

**OSTRZEŻENIE:** Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, do miejsca instalacji należy doprowadzić przewody zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instalacja musi zostać wykonana przez osobę posiadającą odpowiednie certyfikaty w obszarze elektroniki. Podczas instalacji lub sprawdzania przyczyny awarii zawsze należy wyciągnąć przewód zasilający z gniazdka (w razie podłączenia bezpośredniego należy wyłączyć odpowiedni bezpiecznik). Niepoprawna instalacja może prowadzić do uszkodzenia produktu oraz do urazu.

**OSTRZEŻENIE:** Nie należy wykonywać demontażu produktu, ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

**OSTRZEŻENIE:** Należy korzystać wyłącznie z oryginalnego zasilacza dołączonego do produktu. Jeżeli przewód zasilający nosi ślady uszkodzenia, nie należy uruchamiać urządzenia. **OSTRZEŻENIE:** Należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w dołączonej instrukcji.

## KONSERWACJA

Chronić urządzenie przed zanieczyszczeniem i zabrudzeniem. Urządzenie czyścić miękką szmatką, nie używać szorstkich lub gruboziarnistych materiałów.


**NIE STOSOWAĆ** rozpuszczalników ani innych środków czyszczących i chemicznych o agresywnym działaniu.

Dla tego produktu wydano deklarację zgodności, więcej informacji na stronie [www.immaxneo.pl](http://www.immaxneo.pl)

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub potrzebujesz porady, skontaktuj się z nami pod adresem [support@immax.eu](mailto:support@immax.eu)



immax  
**neo  
LITE**  
Smart home devices



## TANKÖNYV FELHASZNÁLÓ


Gyártó és importőr:  
IMMAX, Pohorie 703, 742 85 Vresina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com  
A Kínai Népköztársaságban készült.

### TERMÉK INFORMÁCIÓ

Műszaki adatok:  
Fekete szín  
Protokoll: Wi-Fi  
Frekvencia: 2400MHz ~ 2483,5MHz  
Maximális RF kimeneti teljesítmény: WiFi: 20 dBm  
Támogatás: IOS7 és újabb, Android 4.0 és újabb  
Biztonság: felhasználói hitelesítés, szoftveres titkosítás  
Üzemi hőmérséklet: -20°C + 50°C  
Anyaga: műanyag  
Védettség: IP44  
PIR érzékelő: 340°  
Teljes teljesítmény: 22W  
Fényteljesítmény: 17W  
Tápellátás: AC 220-240 V AC 50/60 Hz  
Teljesítménytényező: >0,5  
Készletli hálózati teljesítmény (Pnet): 0,4 W  
Színhőmérséklet: 3000K  
Fényáram: 1600 lm (360° a labdában) - 2450 lm a fényforrásra  
Színvisszaadási index: >80Ra  
Szabályozható opció: IGEN  
Átlagos élettartam: 30 000 óra  
Kapcsolási ciklusok száma: 100 000  
Méretek: 28 x 11,2 cm  
Súly: 1,2 kg

Kamera:  
ONVIF funkció: Nem  
WebRTC funkció: Igen  
Riasztás: Mozgásérzékelési értesítés  
Mozgáskövetés: Nem  
Lőtér: sz  
Testfelismerés: Nem  
Kétirányú audiokommunikáció: Igen  
Szíréna: Igen  
A beépített TF bővítőhely maximum 128 GB-os microSD-t (FAT32) támogat  
Felbontás: HD (1280 x 720), VGA (640 x 480)  
Minimális. Megvilágítás: 0,1 lux /F2  
Lencse: 3,6 mm  
Szög: 90°

Kamera mozgása: PAN 35°  
Automatikus IR-CUT szűrő váltás éjjel-nappal  
Videó tömörítés: H.264+  
Hangtömörítés: ADPC  
Stream: Igen

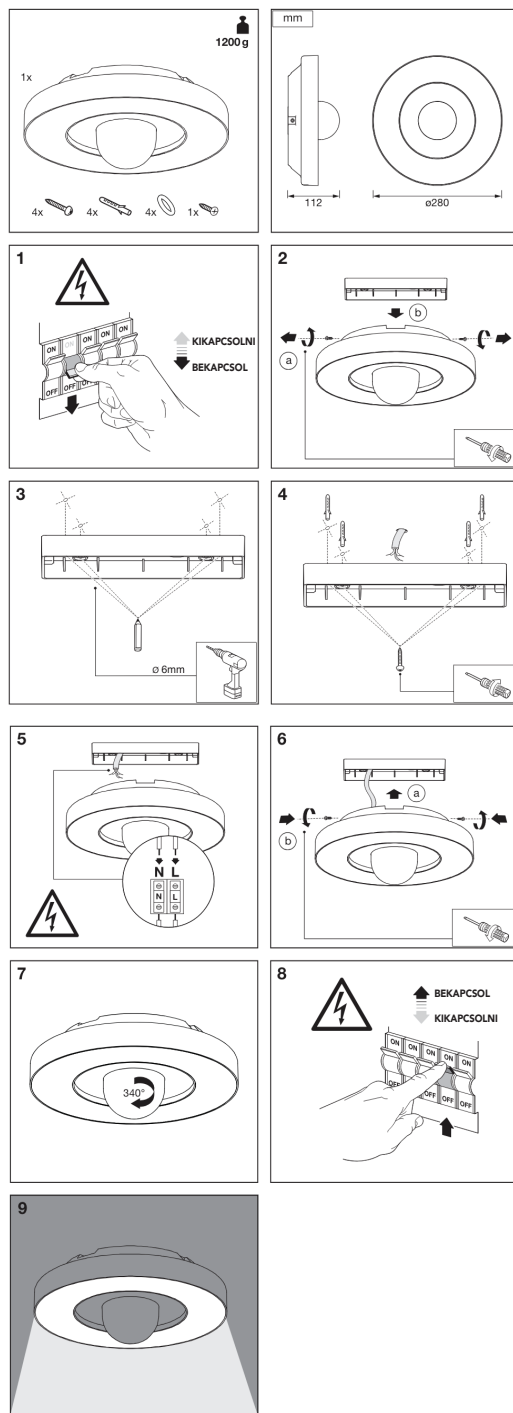

### CSOMAG TARTALMA

LED lámpa kamerával, használati útmutatóval, összeszerelési anyagokkal

WebRTC támogatás, valós idejű kamerafelvétel webböngészőben futtatható.  
<https://protect-eu.ismartlife.me/login>

### IMMAX NEO PRO ALKALMAZÁS ÉS ESZKÖZ PÁROSÍTÁS


Olvassa be a QR-kódot, és tölts le az Immax NEO PRO alkalmazást. Az Immax NEO PRO alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházból is megkeresheti és telepítheti. Indítsa el az Immax NEO PRO alkalmazást, és kattintson a "Regisztráció" gombra, hogy létrehozza saját fiókját e-mail címével.



A regisztráció befejezése után jelentkezzen be fiókjába.

### CSATLAKOZÁS QR KÓDON KERESZTÜL

1. Az Immax NEO PRO alkalmazásban kattintson a "Szoba" fülre, majd kattintson a "+" gombra az eszköz hozzáadásához. Válasszon ki egy adott terméket az Immax NEO lapon.
2. Válassza ki a párosítási módot a jobb felső sarokban. A QR-kóddal történő csatlakozás alapvetően be van állítva.
3. Győződjön meg arról, hogy hallom-e a riasztást, vagy hogy a LED gyorsan villog.
4. Adja meg Wi-Fi hozzáférési adatait, és erősítse meg.
5. Olvassa el a kamera által generált QR-kódot.
6. Várjon, amíg a kamera hozzáadódik az Immax NEO PRO alkalmazáshoz.

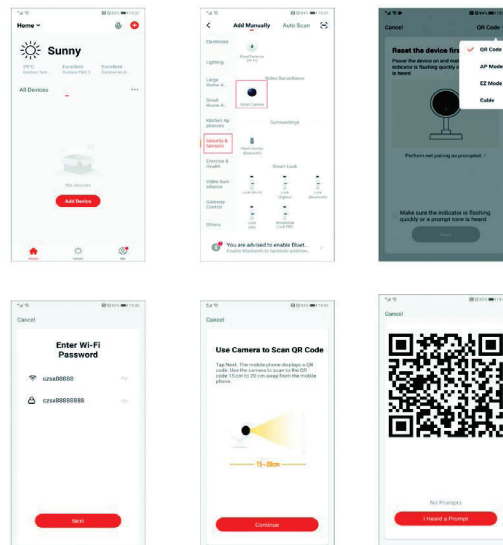


### CSOMAG TARTALMA

1. A beállítási lehetőségek az alkalmazás kameratípusától függően változhatnak.
2. Tekintse meg a kamera előnézetét

3. Hangvezérlés
4. Új eszköz hozzáadása
5. Időjárási információk
6. Térfejtés és felszerelések elrendezése
7. Az első eszköz hozzáadása
8. Felhasználói adatok (előre fizetett szolgáltatások, geokerítés, beállítások stb.)
9. Intelligens jelenetek, automatizálás
10. Szobák és létesítmények
11. Biztonság
12. Módosítsa a HD/SD felbontást
13. Kamera beállítások
14. Hangbeállítások
15. Független teljes képernyős megjelenítés
16. Vízszintes teljes képernyős megjelenítés
17. Képernyőkép a visszajátszott felvételtől - a mobilkészítő memóriájába mentve
18. Lejátszási felvétel - a mobilkészítő memóriájába kerül mentésre
19. A menü kicsomagolása
20. Kapcsolja be a mikrofont a kamera hangjának lejátszásához
21. Játssza le a felvételt az SD-kártyáról
22. Fényképezőgéppel készült fotók
23. Állítsa be a hátteret
24. Privát mód
25. Mozgó tárgy követése
26. Értesítések küldése mozgásérzékelésről
27. Zajérzékelésről szóló értesítések küldése
28. Járőrözés
29. A szíréna aktiválása
30. Kamera beállítások
31. Hírek
32. Kameravezérlés
33. Járőrhelyek kijelölése (max. 6 hely)
34. Felhőszolgáltatások
35. Okos jelenetek

### KAMERA BEÁLLÍTÁSOK

1. Itt állíthatja be a kamera nevét és ikonját
2. Kamera információk. IP-cím, eszközazonosító, időzóna, Wi-Fi jelerősség
3. Automatizálás és egy adott eszközhöz kapcsolódó intelligens jelenetek
4. Harmadik féltől származó alkalmazás - Google Home és Amazon Alexa
5. Privát mód - kikapcsolja az élő felvételek megjelenítését az alkalmazásban
6. Alapbeállítások - képernyő elforgatása, vízjel idővel, egy- vagy kétirányú kommunikáció
7. Riasztási beállítások - mozgásérzékelés, mozgó objektum követése, érzékelési érzékenység, hangérzékelés, ütemezés (csak bizonyos modelleknél)
8. A szíréna beállítása - a hangjelzés hangereje és időtartama
9. Fizetett felhőalapú tárolási szolgáltatások
10. Értesítés arról, hogy a kamera offline állapotban van
11. Gyakran ismételt kérdések és vélemények
12. Eszközmegosztás
13. A kamerára mutató hivatkozás hozzáadása a mobilkészítő asztalán
14. Eszköz frissítése
15. Az eszköz eltávolítása az alkalmazásból
16. Indítsa újra a zariadenia alkalmazást

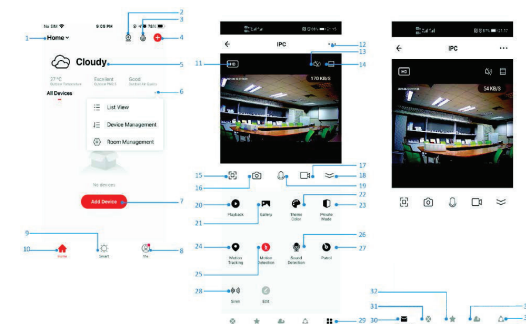


## ÁLLÍTSA VISSZA AZ ESZKÖZT

A reset gombbal legalább 8 másodpercig tartsa lenyomva a reset gombot

## WEB-RTC

Használja ezt a <https://ipc.ismartlife.me/login> linket az élő kamera hírfolyam megtekintéséhez webböngészőn keresztül

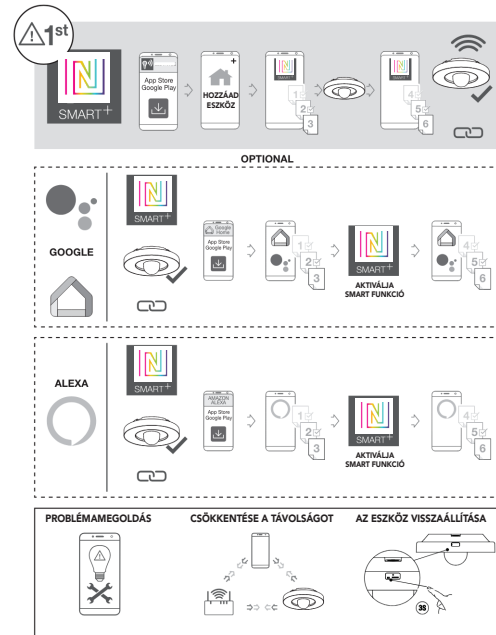

## FÉNY- ÉS IDŐBEÁLLÍTÁSOK

- Az idő (kikapcsolási késleltetés) 5s – 360s tartományban állítható be
- Bármilyen mozgást észlel, a lámpa ismét bekapcsol
- Állítsa be a világításkapcsolót
- Kb. 10-500 lux tartományban állíthatja be azt a világítási intenzitást (alkonyat), amelynél a világítás bekapcsoljon. Minden be van állítva az alkalmazásban.
- Alapbeállítások
- Időbeállítás: 25s
- Alkonyat beállítás: 100 lux

## A PIR ÉRZÉKELŐ BEÁLLÍTÁSA

- Alacsony szint:
- Alacsony szint: kezdeti megvilágítás: 10-500 lux
- Érzékelő távolság: 3 m sugár
- Állítható fényáram: 10%-100%
- Világítási idő: 5-360 s

## Középfokú:

- Közepes szint: kezdeti megvilágítás: 10-500 lux
- Érzékelő távolság: Sugár: 4 m
- Állítható fényáram: 10%-100%
- Világítási idő: 5-360 s

## Magas szint: kezdeti fényintenzitás: 10-500 lux

- Érzékelő távolság: Sugár: 5 m
- Állítható fényáram: 10%-100%
- Világítási idő: 5-360 s

További információk a funkciókról és a konfigurációs lehetőségekről az alkalmazásban találhatók. Ha bármilyen kérdése van, vagy tanácsra van szüksége, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a [support@immax.eu](mailto:support@immax.eu) címen. Ehhez a termékhez megfelelőégi nyilatkozatot adtak ki. További információ a [www.immax.eu](http://www.immax.eu) oldalon található

## BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ

FIGYELMEZTETÉS! A terméket gyerekektől elzárt helyen tárolja. A termékben apró alkatrészek találhatók, amelyek lenyelés esetén fulladást vagy más sérülést okozhatnak.

VESZÉLY! Az elemek olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek kiszivárgás esetén személyi sérülést vagy anyagi károkat okozhatnak (bőrsérülés, ruha színelváltozása, elemtartó sérülése stb.). A személyi sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy az elemből kiszivárgott anyag ne kerüljön a bőrére vagy a szemébe. A magas hőnek vagy tűz hatásának kitett elem megrepedhet vagy akár fel is robbanhat. Az elemekkel bányon óvatosan és körültekintő módon. Az elemek okozta balesetek és sérülések elkerülése érdekében, a következőket tartsa be:

- ne használjon együtt különböző típusú és márkájú elemeket;
- elemcsere esetén mindegyik elemet cserélje ki;
- a nem tölthető elemeket ne próbálja meg feltölteni;
- ne engedje, hogy gyerekek felügyelet nélkül elemeket cseréljenek a termékben;
- tartsa be az elem megfelelő kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó előírásokat.

FIGYELMEZTETÉS! A terméket és az elemeket az életciklusuk végén adja le újra-hasznosításra. A terméket és elemeket a háztartási hulladékok közé kidobni tilos.

FIGYELMEZTETÉS! Amennyiben a terméket elektromos hálózatról kell üzemeltetni, akkor azt csak szabványos aljzathoz csatlakoztassa. Az elektromos rendszeren szerelési munkát csak villanyszerelő szakember végezhet. A termék telepítése vagy szerelése előtt a terméket le kell választani a tápfeszültségről (ki kell húzni az elektromos aljzathoz, vagy fix bekötés esetén le kell kapcsolni az adott kismegszakítót). A nem megfelelő telepítés személyi sérülést és anyagi károkat okozhat.

FIGYELMEZTETÉS! A terméket ne szerelje szét, áramütés érheti.

FIGYELMEZTETÉS! Csak eredeti, a termékhez mellékelt hálózati adaptert használjon. Ha a tápvezeték sérült, akkor a terméket ne használja. FIGYELMEZTETÉS! Tartsa be a mellékelt útmutatóban leírtakat.

## KARBANTARTÁS

A terméket óvja a szennyeződésekől és folyadékoktól. A készüléket puha ruhával törölje meg, durva és karcos anyagokat ne használjon a tisztításhoz.

A tisztításhoz nem szabad agresszív vegyi anyagokat vagy oldószereket használni.

A termék Megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik, további információt a [www.immax.hu](http://www.immax.hu) weboldalon talál.

Ha bármilyen kérdése van, vagy tanácsra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen [support@immax.eu](mailto:support@immax.eu)